

NX 3315 LT 3~ 810


Den marknadsledande avloppspumpen med ett antal patenterade egenskaper. Pumparna är nu ytterligare uppdaterade med ännu bättre hydraulik och även med möjlighet till pumphjul i hårdjäm.



Teknisk specifikation



Curves according to: Vatten, rent Vatten, rent [100%], 4 °C, 1 kg/dm³, 1.569 mm²/s

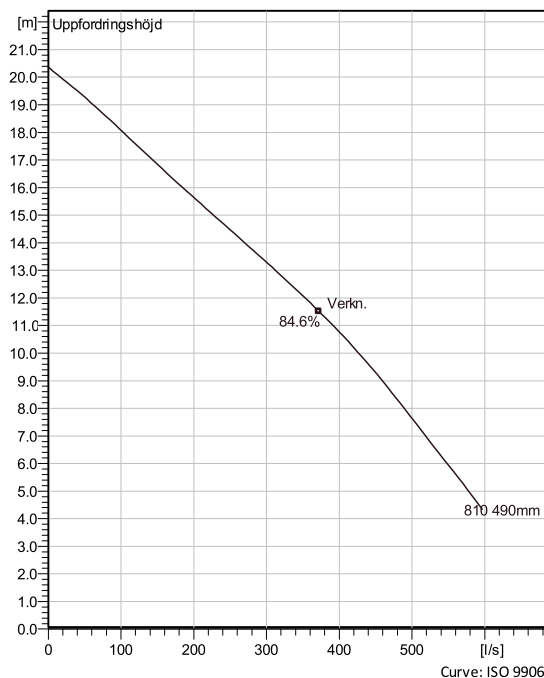

Konfiguration

Motor number N3315.180 35-45-8AA-W 62KW	Installation X - valfri Installation, våt eller torr
Hjuldiameter 490 mm	Utloppsdiаметer 350 mm

Konfiguration

Pump information

Impeller diameter 490 mm
Discharge diameter 350 mm
Inlet diameter 350 mm
Max varvtal 735 rpm
Antal skovlar 3

Material

Pumphjul
Gjutjäm

Max. fluid temperature
40 °C



NX 3315 LT 3~ 810

Teknisk specifikation



Motor - General

Motor number N3315.180 35-45-8AA-W 62KW	Faser 3~	Märkvarvtal 735 rpm	Märkeffekt 62 kW
Godkännande No	Antal poler 8	Märkström 124 A	Stator variant 1
Frekvens 50 Hz	Märkspänning 400 V	Isolationsklass H	Driftstyp S1
Version code 180			

Motor - Technical

Effektfaktor - 1/1- last 0.79	Motorverkningsgrad - 1/1- last 91.2 %	Tröghetsmoment 2.93 kg m ²	Antal starter per timme 15
Effektfaktor - 3/4- last 0.75	Motorverkningsgrad - 3/4- last 92.2 %	Startström, direktstart 660 A	
Effektfaktor - 1/2- last 0.64	Motorverkningsgrad - 1/2- last 92.2 %	Startström, YD-start 220 A	



NX 3315 LT 3~ 810

Prestandakurva




Driftspunkt

Flöde

Uppfordringshöjd

Curves according to: Vatten, rent Vatten, rent [100%], 4 °C, 1 kg/dm³, 1.569 mm²/s

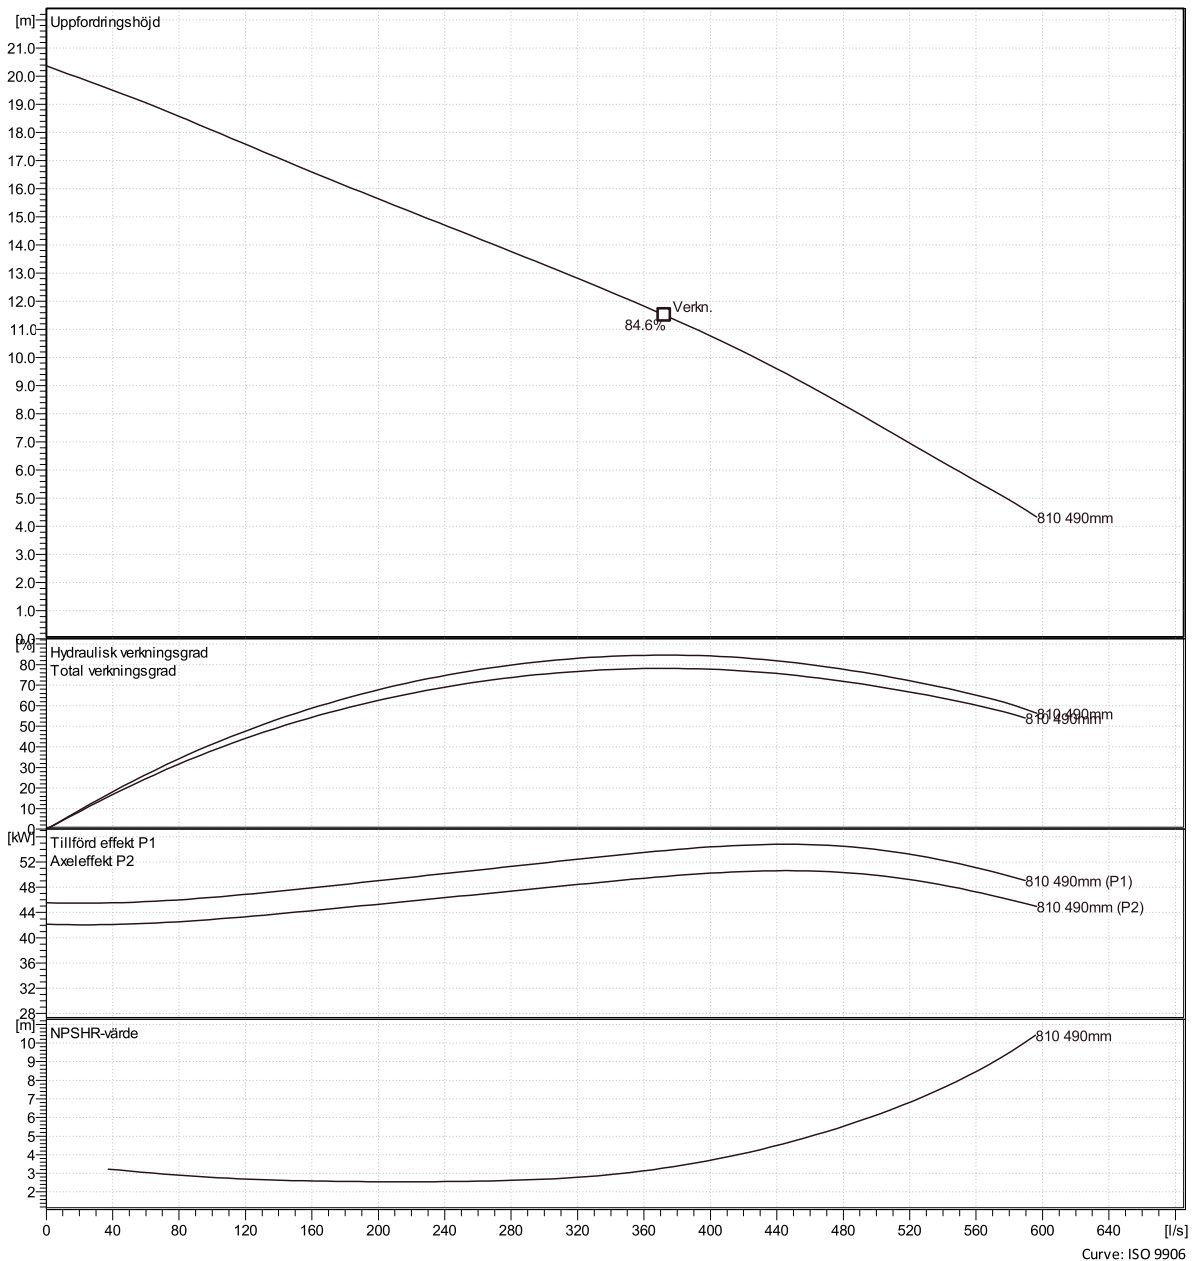

NX 3315 LT 3~ 810

Dimensionsritning

